A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione.

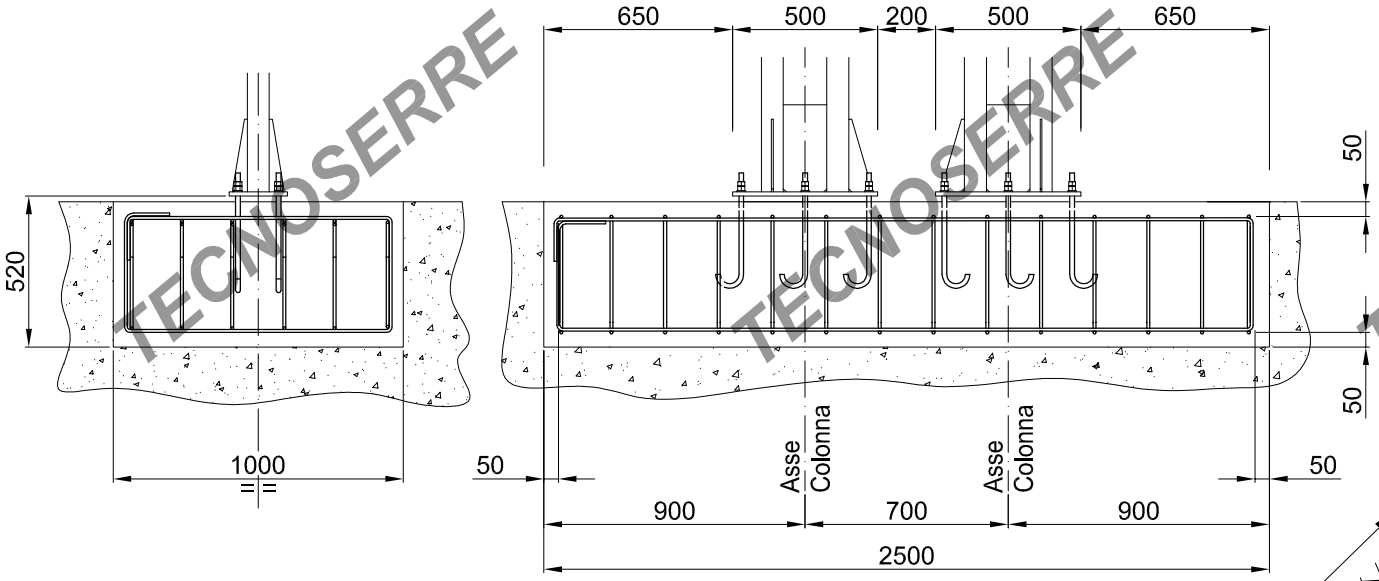

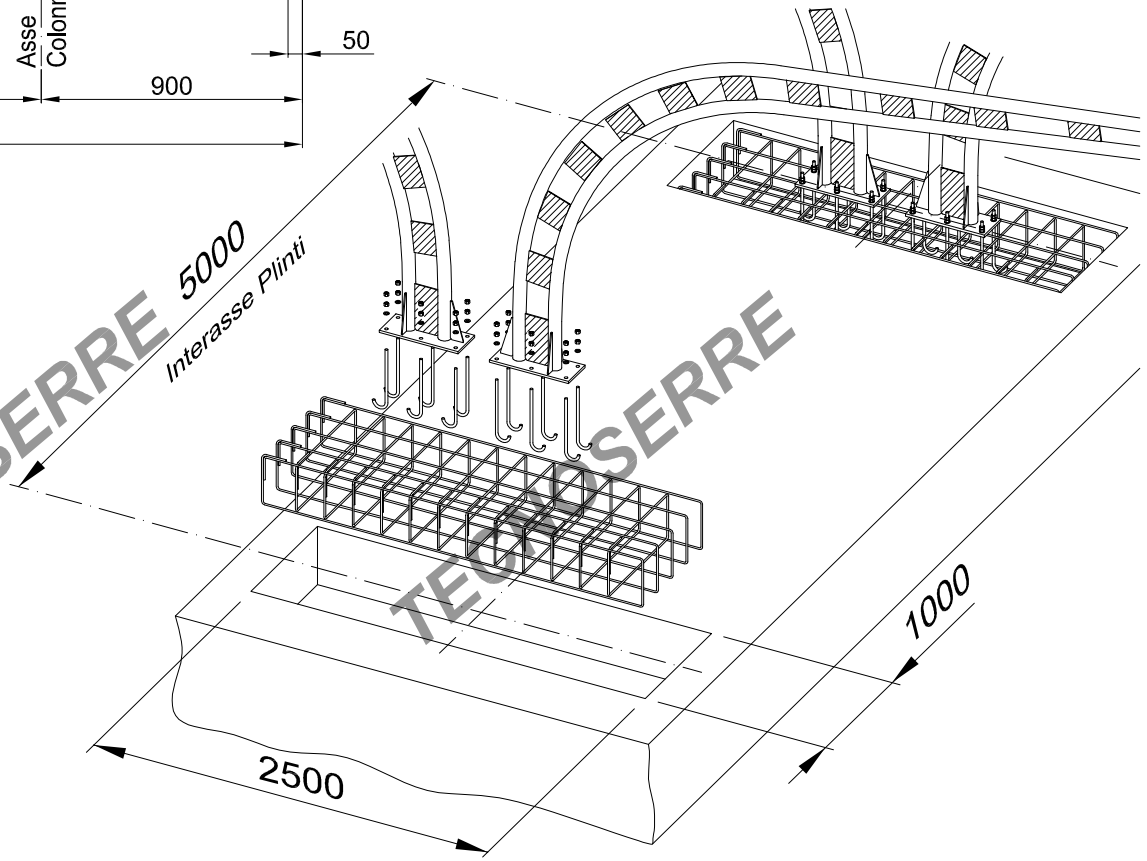

TECNOSERRE
TECNOSERRE
TECNOSERRE
TECNOSERRE
TECNOSERRE
TECNOSERRE

PRESCRIZIONI:

PER ANCORANTI n° 6+6 tipo HILTI HSA M16x190/75/95:

- CALCESTRUZZO per fondazioni confezionato con cemento 325 Classe RcK 30 N/mm2;
- DOSAGGIO minimo cemento: 300 kg/m3

PER TIRAFONDI n° 6+6 M16 Fe510D
oppure TASSELLO CHIMICO n° 6 M16x200:

- CALCESTRUZZO per fondazioni confezionato con cemento 325 Classe RBK 250;
- DOSAGGIO minimo cemento: 300 kg/m3

TECNOSERRE s.n.c.
di Burello A. & Buffolo G.
Viale Grado n.50/1
33050 Lauzacco di Pavia di Udine
Tel. e Fax: 0432 . 655121

Parcheggio tipo: TS - 10 Bifrontale
Titolo: Schema per pilastri - fondazioni

Disegnato da: Tecnoserre
Data : 18.02.2009