


A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione.

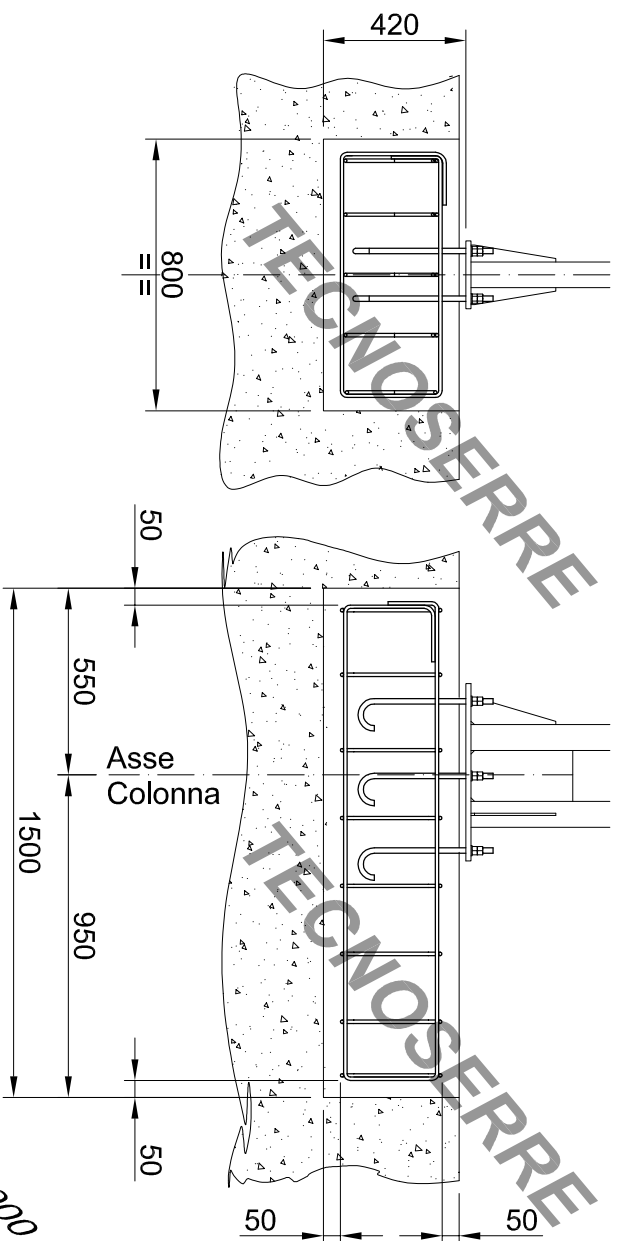


PRESCRIZIONI:

PER ANCORANTI n° 6 tipo HELITHSA M16x190/75/95:

- CALCESTRUZZO per fondazioni confezionato con cemento 325 Classe Rck 30 N/mm²;
- DOSAGGIO minimo cemento: 300 kg/m³

PER TIRAFONDI n° 6 M16 Fe510D oppure TASSELLO CHIMICO n° 6 M16x200:

- CALCESTRUZZO per fondazioni confezionato con cemento 325 Classe RBK 250;
- DOSAGGIO minimo cemento: 300 kg/m³

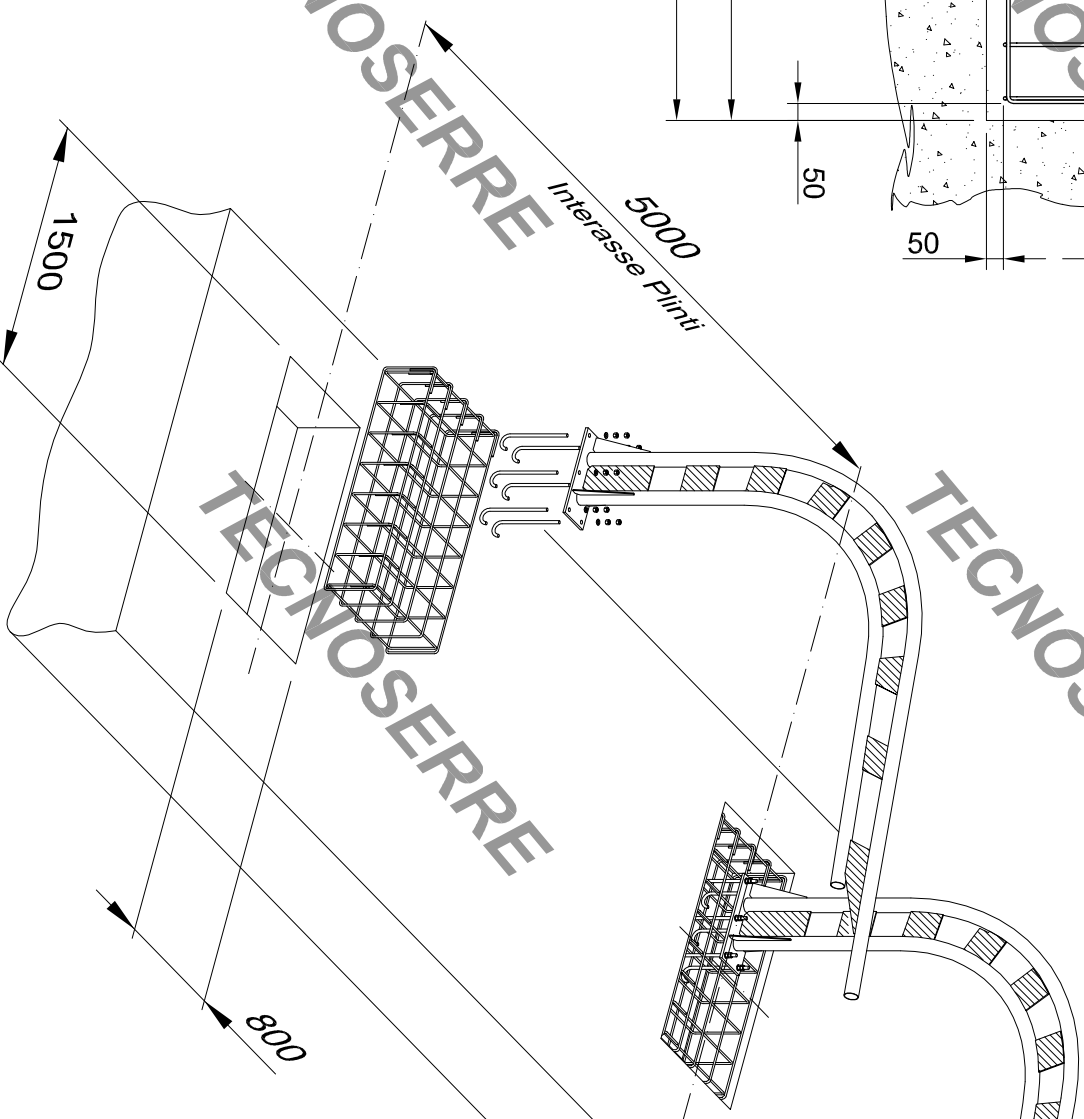

TECNOSERRE s.n.c.
di Burrello A. & Buffolo G.

Viale Grado n.50/1
33050 Lauzacco di Pavia di Udine
Tel. e Fax: 0432 . 655121

Parcheggio tipo: TS - 10 Monolaterale C 76
Schema per pilastri - fondazioni

Titolo:

Disegnato da: Tecnoserre
Data: 18.02.2009